

Standaard Lichtplan

Aanlichten lange vlakke gevels



Decoflood MVF616



Decoflood MVF617

Toelichting



- Bepaal aan de hand van tabel A de gewenste verlichtingssterkte.
- Bepaal met behulp van de grafiek welke armaturen kunnen worden toegepast bij de gegeven gevelhoogte
- Kies, indien mogelijk, een bundelbreedte en een lamptype (warm of koel).
- Bepaal voor het gekozen armatuur met behulp van figuur 1 of 2 de montagepositie

N.B.: indien een gewenste bundelbreedte of lampkleur niet beschikbaar is, kies dan voor een hogere of lagere verlichtingssterkte.



Aanbevolen gemiddelde verlichtingssterkte in lux (Tabel A)

Gevelmateriaal	omgevingshelderheid			aanbevolen lichtkleur
	donker	normaal	helder	
Lichte steen, wit marmer	15	25	35	koel
Grijze steen, cement	25	40	55	koel
Gele en lichtbruine steen	25	40	55	warm
Rode steen	40	60	80	warm
Beton	40	60	80	koel
Donkerbruine steen	60	85	110	warm
Donker graniet	60	85	110	koel
Blauwe en groene steen	60	85	110	koel
Aluminium	70	100	130	koel


Smalle bundel (figuur 1)



Brede bundel (figuur 2)



Brede gevels

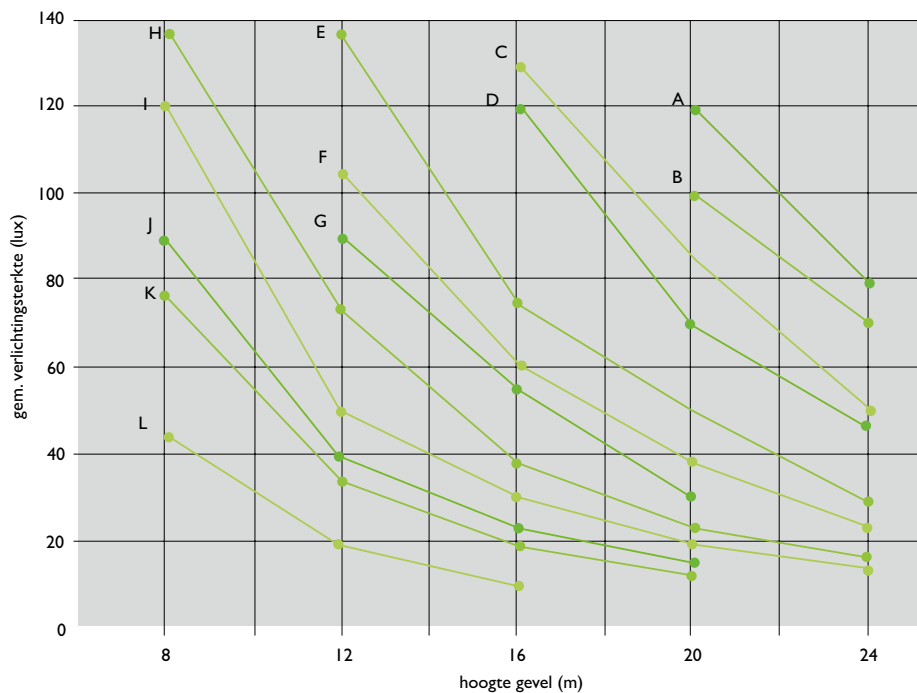

code	typennummer	bundel	lichtkleur
A	MVF617NSONT400	smal	warm
B	MVF617WSONT400	breed	warm
C	MVF617NHPIT400	smal	koel
D	MVF617NSONT250	smal	warm
E	MVF617NHPIT250	smal	koel
F	MVF616NSONT150	smal	warm
F	MVF617WSONT250	breed	warm
F	MVF617WHPIT400	breed	koel
G	MVF616NCDMTD150	smal	koel
H	MVF616NSONT100	smal	warm
H	MVF617WHPIT250	breed	koel
I	MVF616WSONT150	breed	warm
J	MVF616NCDMTD70	smal	koel
J	MVF616WCDMTD150	breed	koel
K	MVF617NSONT70	smal	warm
K	MVF616WSONT100	breed	warm
L	MVF616WSONT70	breed	warm
L	MVF616WCDMTD70	breed	koel


Standaard Lichtplan

Aanlichten lange vlakke gevels

Productkenmerken

Decoflood MVF616

- Robuuste hoogwaardige schijnwerpers van donkergrijs gelakt spuitgietaluminium
- Rechthoekige symmetrische lichtverdeling
- Hoog verlichtingsrendement
- Armatuur voorzien van geïntegreerd VSA en IP65
- MASTERColour CDM-TD metaalhalogeenlamp met koelwit licht en een goede kleurweergave
- MASTER SON-T hogedruk natriumlamp met geel licht, beperkte kleurweergave en hoge lichtstroom

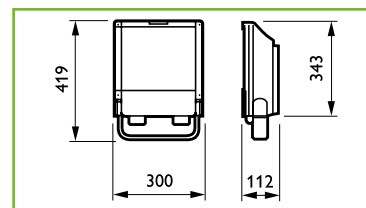


MVF616

afmeting in mm

Decoflood MVF617

- Robuuste hoogwaardige schijnwerpers van donkergrijs gelakt spuitgietaluminium
- Rechthoekige symmetrische lichtverdeling
- Hoog verlichtingsrendement
- Armatuur voorzien van geïntegreerd VSA en IP65
- MASTER HPI-T metaalhalogeenlamp met koelwit licht en een goede kleurweergave
- MASTER SON-T hogedruk natriumlamp met geel licht, beperkte kleurweergave en hoge lichtstroom

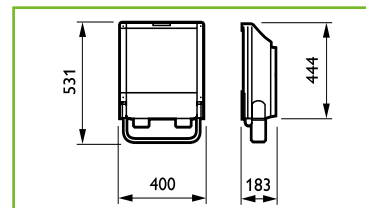

MVF617

afmeting in mm

Bestelgegevens

Decoflood

code	typenummer	EOC	bundel	lichtkleur	Toegepast Lamptype
A	MVF617 SON-T400W NB GR SP	28080600	smal	warm	SON-T Plus 40W
B	MVF617 SON-T400W WB GR SP	28082000	breed	warm	SON-T Plus 400W
C	MVF617 HPI-TP400W NB GR SP	28077600	smal	koel	HPI-T PLUS 400W
D	MVF617 SON-T250W NB GR SP	28068400	smal	warm	SON-T Plus 250W
E	MVF617 HPI-TP250W NB GR SP	28074500	smal	koel	HPI-T-Plus 250W
F	MVF616 SON-T150W NB GR SP	28017200	smal	warm	SON-T Plus 150W
F	MVF617 SON-T250W WB GR SP	28070700	breed	warm	SON-T Plus 250W
F	MVF617 HPI-TP400W WB GR SP	28079000	breed	koel	HPI-T Plus 400W
G	MVF616 MHN-TD150W NB GR SP	28026400	smal	koel	CDMT-D 150W 830
H	MVF616 SON-T100W NB GR SP	28020200	smal	warm	SON-T Plus 100W
H	MVF617 HPI-TP250W WB GR SP	28076900	breed	koel	HPI-T Plus 250W
I	MVF616 SON-T150W WB GR SP	28019600	breed	warm	SON-T Plus 150W
J	MVF616 MHN-TD 70W NB GR SP	28034900	smal	koel	CDMT-D 70W830
J	MVF616 SON-T150W WB GR SP	28019600	breed	warm	SON-T Plus 150W
K	MVF616 SON-T70W NB GR SP	28014100	smal	warm	SON-T Plus 70W
K	MVF616 SON-T100W WB GR SP	28022600	breed	warm	SON-T Plus 100W
L	MVF616 SON-T70W WB GR SP	28016500	breed	warm	SON-T Plus 70W
L	MVF616 MHN-TD70W WB GR SP	28036300	breed	koel	CDMT-D 70W830

Lampen dienen separaat besteld te worden



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.